


Tovværk – Takling



Når man arbejder med tovværk og pionerarbejde, er det vigtigt at tovet man benytter ikke flosser op i enderne.

For at forhindre det er der flere muligheder for at sikre enderne. Der er typisk 2 typer taklinger man laver, den ene er mere en splejsning end en takling.


Vi starter med en simpel takling, denne type vil i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt.

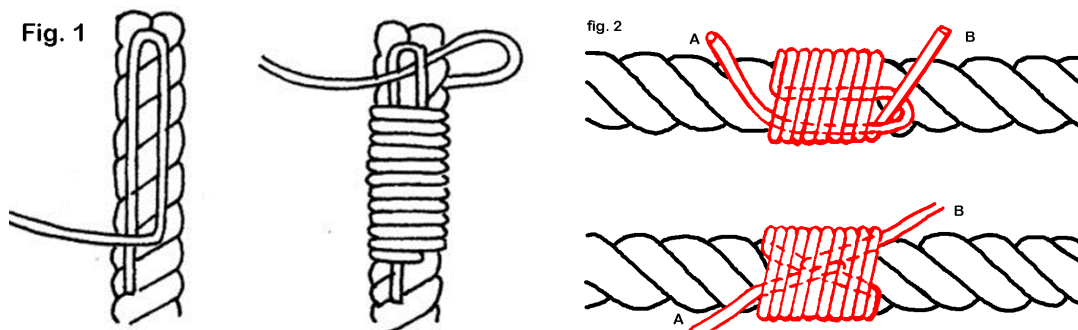

Når man har bundet taklingen som vist i fig. 1 trækker man først i garn A indtil samlingen er i midten af taklingen. Derefter trækkes der lige hårdt i både garn A & B indtil taklingen er strammet helt til.

En takling bør have mindst 6 omløb af garnet – gerne flere, man kan med fordel benytte forskellige farver garn, som kan indikere længden af rebet.

Man kan også lave en takling som en splejsning. Der kan her henvises til artiklen om splejsning.

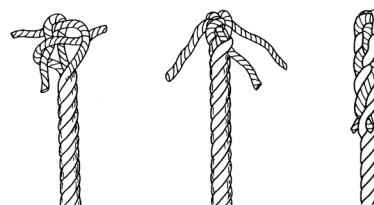

Hvis tovværket skal belastes, kan det kraftigt anbefales at man laver en syet takling, det kan blandt andet være tovværk man benytter til klatring, talje træk eller svævebaner mm.

Der findes flere former for syet taklinger, her er et par eksempler:

Mest almindelig:

Ved kraftige reb eller tovværk:



Der benyttes en kraftig nål, samt eventuelt en spidstang, til at trække nålen igennem tovværket.